

CAT CONECTOR PARA ATERRAMENTO TRANSVERSAL



Finalidade: Conexão entre haste-cabo. Indicado para fios e cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre.


Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta resistência à corrosão. Fácil aplicação.

Aplicação: Sistemas de aterramento em geral (sistemas de distribuição de energia, malhas de aterramento, aterramentos residenciais, prediais e industriais, aterramento em redes de telecomunicações, aterramentos em subestações).

Material: Liga de cobre.

Ferramenta de Aplicação: Alicate bomba d'água.

Normas: ABNT NBR-5370 / UL-467

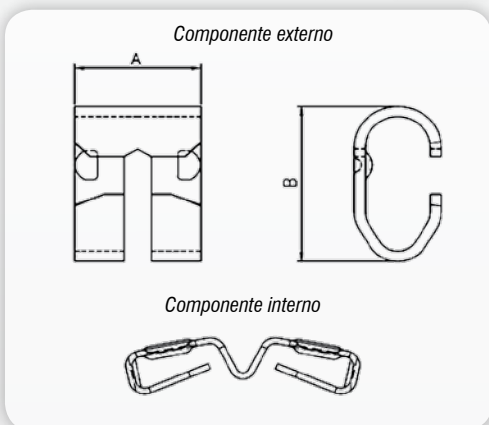

Código INTELLI	Haste de Aterramento	Condutor		Dimensões (mm)	
		CS - COPPERSTEEL ou Cobre		A	B
	Diâmetro	AWG	mm ²		
CAT-58-10	5/8"	8 - 6	10 - 16	38,0	53,0
CAT-58-35	(14,3 - 15,9mm)	4 - 2	25 - 35	38,0	53,0